


稼働管理システム

# SimpleScada

## 機械の稼働状況を見える化

### 機械の稼働状況をパソコンに通知

機械の自動運転、異常等の信号を、AP-3100経由で、稼働管理PCに転送し、稼働状況を表示しデータベースに蓄積します。

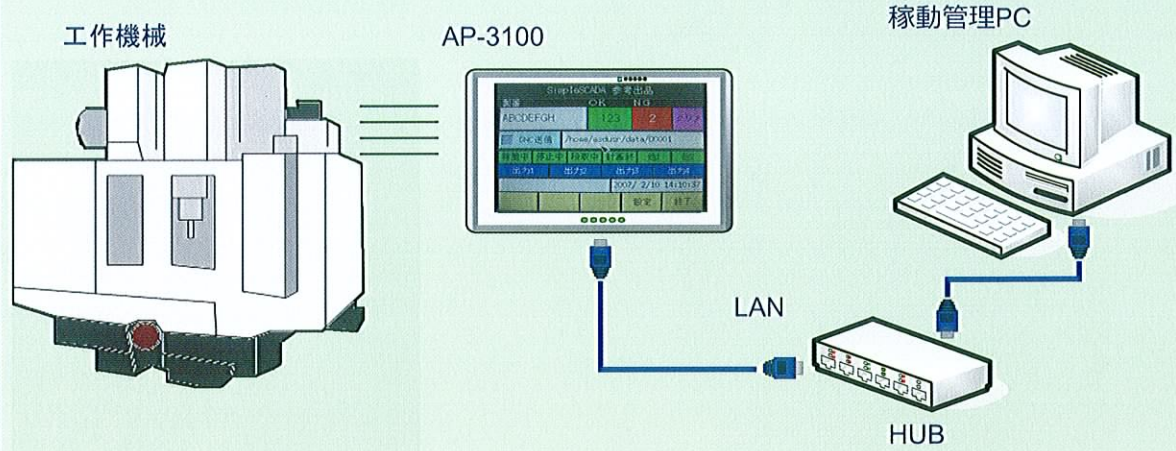

### 機械の稼働状況をパソコンでリアルタイム表示（見える化）

NC機から送られて来た信号を元に、機械の稼働状況をリアルタイムに画面表示します。（インターネットエクスプローラで見ることが出来ます。）



	<b>1151</b>
	稼働中
	NC-1151
	M365-M149-U
	2007-08-16 08:22:15
	稼働ON
	<b>1131</b>
	停止中
	NC-1131
	M356-M144-U
	2007-08-16 08:05:17
	稼働OFF

■代理店

**Is-tail Co.,Ltd.**  
株式会社アイテール

〒533-0033  
大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目17番5号  
Tel: 06-6195-4755 Fax: 06-6195-4766  
http://www.is-tail.com/ info@is-tail.com

お気軽にお問い合わせください。

A C E I N T E C

ネットワーク対応型 DNCシステム


# SUPER HEIJI Net Manager



SUPER HEIJI Net Manager は、「NC-Way」を組み合わせることで、NC工作機械の直前まで、通信品質の高いイーサネットLAN通信するLAN型DNCシステムです。

LAN対応工作機械のFTP転送、ネットワーク転送に対応しました。新旧の工作機械のNCデータを1システムで管理ができます。また従来のDNC機能「サブプロ展開」や「スケジュール転送」も同様の操作で転送できます。

データ変換機能を強化。ミラーリングや回転などはもちろん、F値・S値の変換にも対応しました。

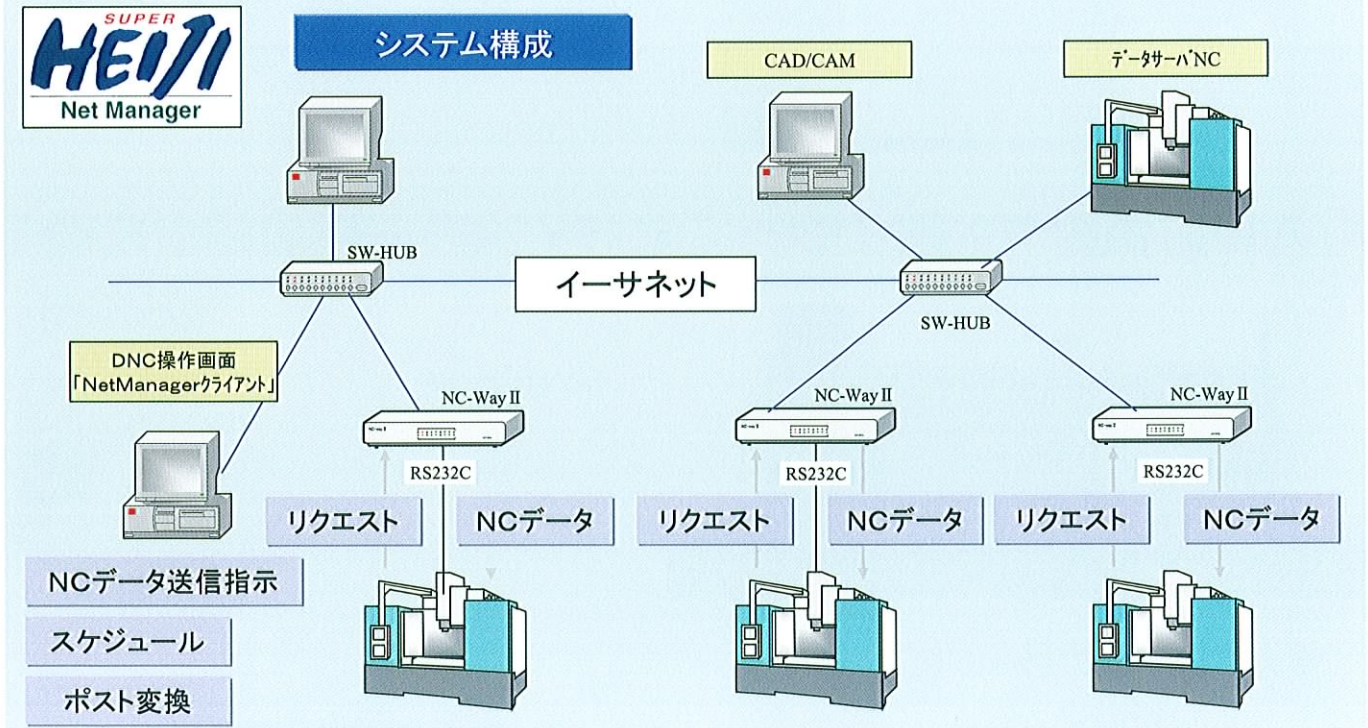

### SUPER HEIJI NetManagerの特徴

- サブプロ展開や00999リクエストといった平次シリーズの機能をすべて継承。画面編集や、スケジュール、支援機能も標準装備。
- クライアント機能で複数のパソコンから操作が可能。
- DNCのパソコンに特別な機器は取り付けられないため、PC故障等のトラブルにもすばやく対応。
- データ変換機能でミラーリング、ローテーション、文字変換ができます。
- ソフトウェア、ハードウェア共に自社開発。カスタマイズやトラブルにも柔軟に対応できます。

最大通信速度	最大接続台数	通信プロトコル
38400bps	無制限(ネットワーク環境による)	プロトコルA/B
通信管理機能	ファイル管理機能	スケジュール管理機能
画面編集機能	クライアント機能	データ変換機能



A C E I N T E C


タッチパネル入出力装置

NEW

# Heiji-PDX



パネルコンピューター  
8.9"WSVGA 1024x600  
512MB DDR2  
USB2.0x2/RS232Cx1  
10/100Mbps Ethernet  
235.6x146x35mm  
468g

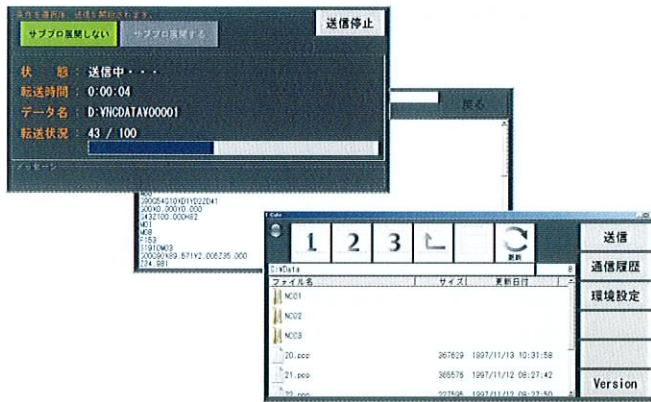


## 【Heiji-PDXの特徴】

- ◆ **優れた操作性の継承**  
DNCソフト「平次シリーズ」と同様の機能をご利用頂けます。
- ◆ **タッチパネルへの対応と配慮**  
タッチパネルで利用しやすく画面をリニューアル。有線/無線LAN USBメモリーなどを利用できます。
- ◆ **現場での簡単操作**  
大きくて使いやすいボタン。オプションで板金ケースをご用意しました。




## NC入出力装置のベストセラーにタッチパネル対応機種が登場！

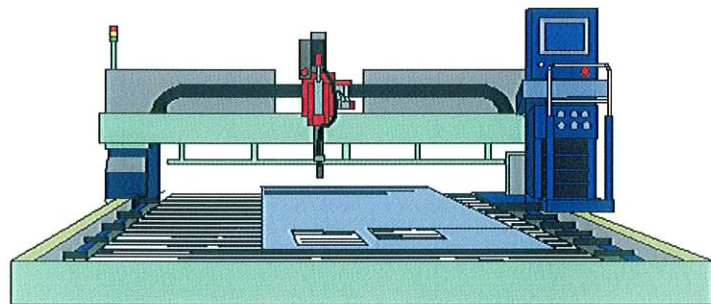


### ◆オプションアプリケーション

#### NCビューワー

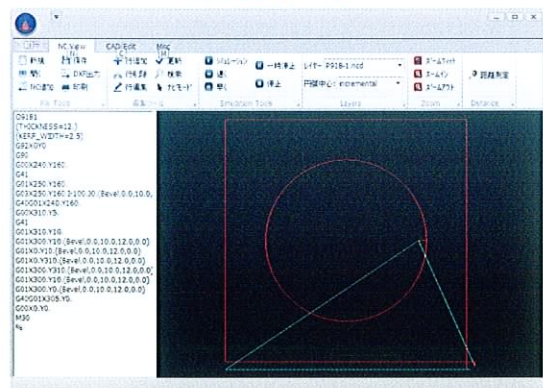

#### NCAccess 定型パターン作成

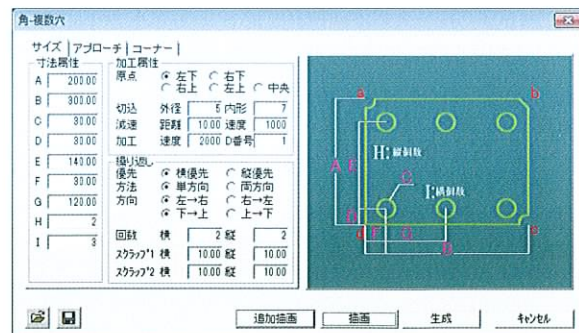

ポータブル入出力装置

NEW

# P-530



## 【P-530の特徴】

- ◆ **優れた操作性の継承**  
はんてい平次シリーズおなじみの画面まわり。これまでと同じ操作画面でご利用頂けます。
- ◆ **実績のある頑丈ボディ**  
長く使えるよう、加工現場での取り回しを考慮した板金筐体です。
- ◆ **USBメモリへの対応と配慮**  
実証16GB、論理値最大32GBまで対応します。USBメモリーを保護するカバーと上向き取付口。装着時の「折れ」や「抜け」を防止します。
- ◆ **現場での簡単操作**  
大きくて使いやすいボタン。現場で手袋したままでも入力可能です。


付属品一覧 \*本カタログに掲載された付属品の写真と実物は色・形状などが異なる場合があります。



## NC入出力装置のベストセラーにUSB対応機種が登場！




【バックライト付液晶ディスプレイ】

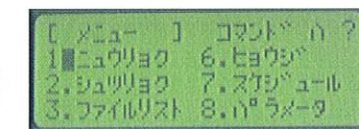

フォルダおよびNCデータの名前は英数のみで作成下さい。P-530は漢字・カナ表記には対応していません。(USB接続時)

### ◇機能性……DNCのための3つの機能

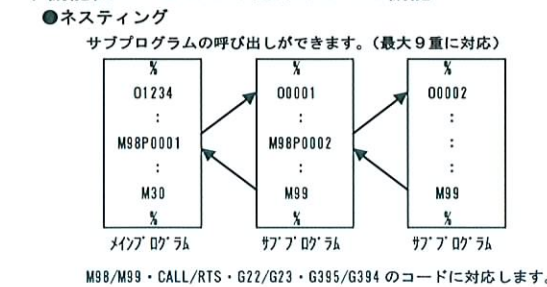

●スケジュール  
100ファイル(各ファイル毎に最高99回のリピートが可能)までの連続出力ができます。(スケジュールファイル出力機能)

●途中出力  
シーケンスNo.等を検査し、その工程(ブロック)からの出力ができます。

◇操作性…… 入出力指示やファイル管理など全ての操作はキーボードからワンタッチで行うことができます。

◇可搬性…… ポータブル型なので他のNC機や別工場へも簡単に持ち運びできます。

◇活用性…… 便利なユーティリティを標準装備。ファイル比較やメイン・サブプログラムにファイルを分割できるファイル展開があります。

製品仕様	
CPU	HD63C03 X 2
RAM	128 KB
ディスプレイ	バックライト付液晶 20文字 x 4行
キーボード	英数 16キー
インターフェース	RS-232C(300~38,400bps) x 1 USB1.1フルスピード x 1
電源	AC100V~240V 50/60Hz
消費電力	最大8W
使用条件	温度 10°C~30°C 湿度 20~80%
本体寸法(WHD)	226 x 156 x 63 (mm)
重量	1.7Kg
記憶媒体	USBフラッシュメモリ (実証16GB・論理値最大32GBまで) Windows FAT16/32ビットフォーマットに対応
通信コード	ISO/EIA/ASCII/8ビットバイナリー
備考	NCデータ保存用のUSBメモリは付属していません。お客様にてご用意ください。
推奨USBメーカー	BUFFALO、I/Oデータ、ELECOM、サンワサプライ