

ポータブル入出力装置 **はんでい平次** シリーズ

NEW

P-530

USBメモリ
対応機種

P-530の特徴

1 Point
優れた操作性の継承

ポータブルシリーズおなじみの画面まわり。
これまでと同じ操作画面でご利用頂けます。

2 Point
実績のある頑丈ボディ

長く使えるよう、加工現場での
取り回しを考慮した板金筐体です。

3 Point
USBメモリへの対応と配慮

実証16GB、論理値最大32GBまで対応します。
USBメモリーを保護するカバーと上向き取り付け口。
装着時の「折れ」や「抜け」を防止します。

4 Point
現場での簡単操作

大きくて使いやすいボタン。
現場で手袋したままでも入力可能です。




NC入出力装置のベストセラーにUSB対応機種が登場！

付属品一覧 *本カタログに掲載された付属品の写真と実物は色・形状などが異なる場合があります。



25ピン(オス)-25ピン(オス)
P-530専用クロス配線仕様



別途保証書も付属しています。
(メーカー保証期間1年)



⚠ NCデータの書込は
ご遠慮下さい。

P-530用システムファイルが
収容されたUSBメモリです。

商品情報はこちら！



<http://www.ace-intec.com/>

検索

エース・インテック P-530



USBメモリにもシンプルに対応！

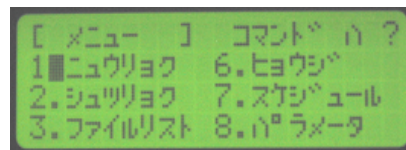


⚠️ フォルダおよびNCデータの名前は英数のみで作成下さい。
P-530は漢字・カナ表記には対応していません。(USB読み込み時)



機能性..... DNCのための3つの機能 ネスティング

サブプログラムの呼び出しができます。(最大9重に対応)

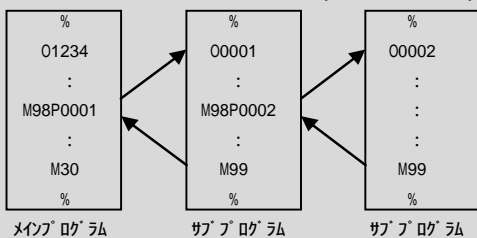

M98/M99・CALL/RTS・G22/G23・G395/G394のコードに対応します。

スケジュール

100ファイル(各ファイル毎に最高99回のリピートが可能)までの連続出力ができます。(スケジュールファイル出力機能)

途中出力

シーケンスNo等を検査し、その工程(ブロック)からの出力ができます。

操作性..... 入出力指示やファイル管理など全ての操作はキーボードからワンタッチで行うことができます。

可搬性..... ポータブル型なので他のNC機や別工場へも簡単に持ち運びできます。

活用性..... 便利なユーティリティを標準装備
ファイル比較やメイン・サブプログラムにファイルを分割できる
ファイル展開があります。

製品仕様

CPU	HD63C03 X 2
RAM	128 KB
ディスプレイ	バックライト付液晶 20文字 x 4行
キーボード	英数 16キー
インターフェイス	RS-232C(300~38,400bps) x 1 USB1.1フルスピード x 1
電源	AC100V~240V 50/60Hz
消費電力	最大8W
使用条件	温度 10 ~ 30
	湿度 20 ~ 80%
本体寸法(WHD)	226 x 156 x 63 (mm)
重量	1.7Kg
記憶媒体	USBフラッシュメモリ (実証16GB・論理値最大32GBまで) Windows FAT16/32ビットフォーマットに対応
通信コード	ISO/EIA/ASCII/8ビットハイナリー
備考	NCデータ保存用のUSBメモリは付属していません。お客様にてご用意ください。
推奨USBメモリー	BUFFALO、I/Oデータ、ハギワラシステム、ELECOM、サンワサプライ



<http://www.ace-intec.com/>

エース・インテック株式会社

住所 〒441-8113 愛知県豊橋市西幸町字浜池226-1
電話 0532-26-2028 FAX 0532-44-1816

お問い合わせ・ご用命は

株式会社アイテール

〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-17-5-620
電話 06-6195-4755 FAX 06-6195-4766
[Http://www.is-tail.com/](http://www.is-tail.com/) Mail: info@is-tail.com