

GERIMAベベラーカタログ

お客様の効率化に貢献します。

■ ドイツGERIMA社製 ハンドベベラー



[詳しくはこちら](#)

☆NEW！ブースターテクノロジー：

30%～80% 高い材料除去により生産性を向上させると同時に、振動を低減します。

☆エレクトロニクス・パッケージ：

速度制御、電気安全シャットダウン、再起動保護、ソフトスタート付き

☆ミリングヘッドクイックチェンジシステム 2.0：

トルク伝達により、実績のある標準のフライス盤と新しい高性能フライス盤の両方でフライス盤を交換する際の取り扱いが容易になります。これにより、作業がさらに効率的になります。

ハンドベベラー SMA-30BER

小中型の面取り加工（最大8mmの面取り幅）を直線部
や曲面部の溶接の前準備に使用できます。


1.2mmから6mmのR面取り。

塗装やコーティングの準備、または部品が荷重を受ける
際のノッチ効果の軽減を目的とします。



[詳しくはこちら](#)

統合された速度制御により、異なる材料（鋼、ステンレス
、非鉄金属、プラスチック）の加工に最適！

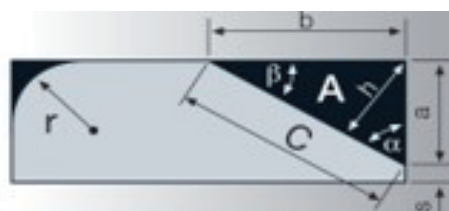

仕 様		SMA-30BER
調整範囲	a	7.5mm
開先幅	C	最大8mm
開先角度	α	35°/45°/60°
R面取り	r	1.2 - 6mm
インサート	Z	3
パワー	P	1,500W
速度	n	2,500 ~ 7,900 rpm
重量	G	約4.8kg
電圧	V	110V/230V

ハンドベベラー SMA-40BER


溶接準備のための直線エッジおよび輪郭上の最大15mmの射角幅の中型および大型射角の処理。

塗装やオーティングを準備するため、またはコンポーネントが高い動的負荷にさらされた場合のノッチ効果を低減するための、半径1.2～15mmの処理。光学ベベルまたは機能エッジの処理。

さまざまな材料（鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、プラスチック）の処理に多用途の統合速度制御を備えています。



[詳しくはこちら](#)

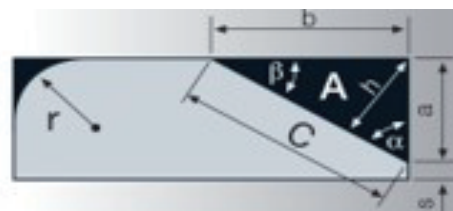

仕 様		SMA-40BER
調整範囲	a	15mm
開先幅	C	軟鋼:8mm SUS:5mm アルミ:10mm
開先角度	α	0°～60°
R面取り	r	R2/2.5/3/4/5/6
インサート	Z	3×2
パワー	P	1,750W
速度	n	2,000～7,600rpm
重量	G	約6.6g
電圧	V	110V/230V

ハンドベベラー SMA-50BER

溶接準備のための直線エッジおよび輪郭上の最大15mmの射角幅の中型および大型射角の処理。


塗装やオーティングを準備するため、またはコンポーネントが高い動的負荷にさらされた場合のノッチ効果を低減するための、半径2～8mmの処理。

光学ベベルまたは機能エッジの処理。

さまざまな材料（鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、プラスチック）の処理に多用途の統合速度制御を備えています。



[詳しくはこちら](#)

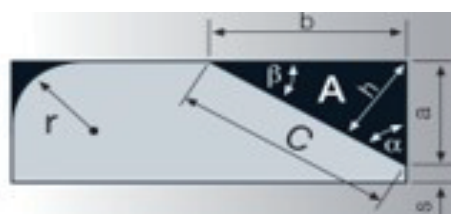

仕 様		SMA-50BER
調整範囲	a	15mm
開先幅	C	12mm SUS:8mm アルミ:15mm
開先角度	α	0°～60°
R面取り	r	R3/4/5/6
インサート	Z	4
パワー	P	2,200W
速度	n	2,200 ～ 7,800 rpm
重量	G	約10.8kg
電圧	V	230V

ハンドベベラー SMA-60BER

溶接準備のための直線エッジおよび輪郭上の最大30mmの射角幅の中型および大型射角の処理。


塗装やオーティングを準備するため、またはコンポーネントが高い動的負荷にさらされた場合のノッチ効果を低減するための、半径3～6mmの処理。

光学ベベルまたは機能エッジの処理。

さまざまな材料（鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、プラスチック）の処理に多用途の統合速度制御を備えています。



[詳しくはこちら](#)

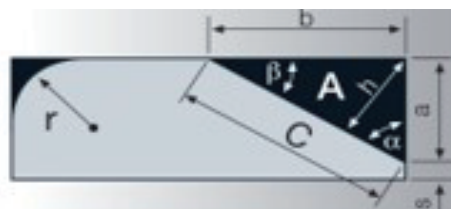

仕 様		SMA-60BER
調整範囲	a	20mm
開先幅	C	軟鋼:25mm SUS:15mm アルミ:30mm
開先角度	α	30/45/60
R面取り	r	R3/4/5/6
インサート	Z	4/3×2
パワー	P	2,000W/2,200W
速度	n	2,200 ～ 7,800 rpm
重量	G	約11.5kg
電圧	V	110V/230V

テーブル型ベベラー SMT-30AER



高さ調整可能

小型で持運び可能

作業員の負担軽減

安定したテーブルフレーム

製品を動かして加工出来るので精度の向上

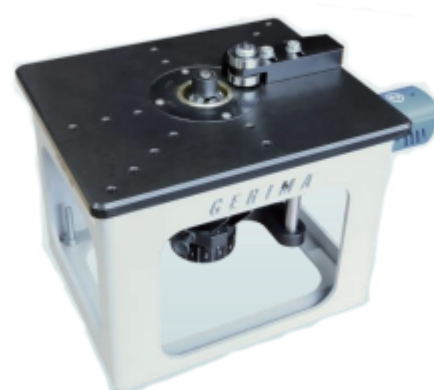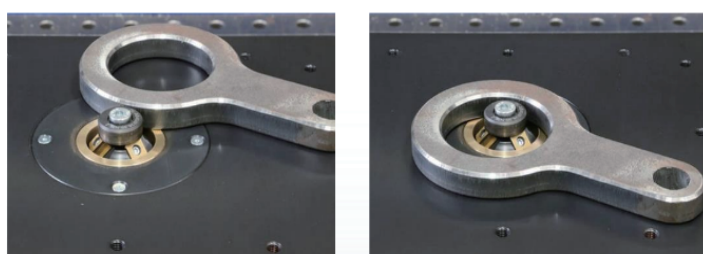


[詳しくはこちら](#)

仕 様		SMT-30AER
調整範囲	a	7.5mm
開先幅	C	軟鋼:15mm SUS:15mm アルミ:25mm
開先角度	α	30/45/60
R面取り	r	R1.2/2.0/2.5/3.0/4.0
インサート	Z	3×KX
パワー	P	1,500W
速度	n	2,500 ~ 7,900 rpm
重量	G	約15kg
電圧	V	110V/230V

消耗部品

ハンドベベラー基本構成

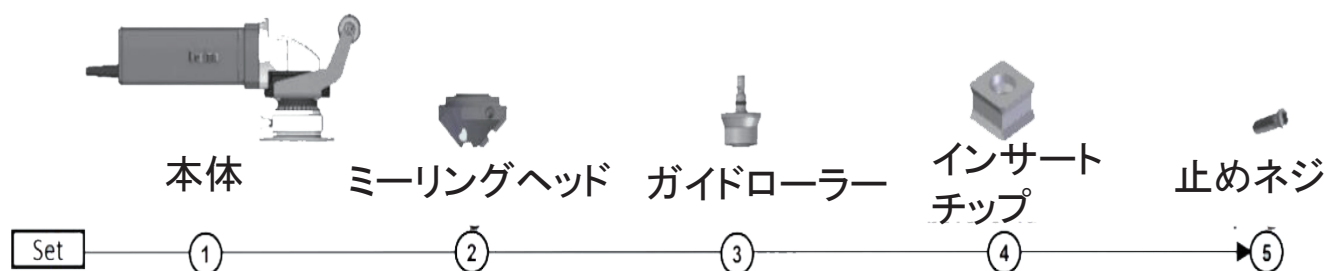

ミーリングヘッド



ガイドローラー



インサートチップ



止めネジ



[詳しくはこちら](#)



GERIMA

world of beveling



詳しくはこちら



Is-tail Co.,Ltd.
株式会社アイテール

〈本社〉〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目17番5号
Tel: 06-6195-4755
〈神戸営業所〉〒654-0121 兵庫県神戸市須磨区妙法寺池ノ谷981-1B
Tel: 078-747-3871 Fax: 078-747-3872
■ <https://www.is-tail.com/> ■ info@is-tail.com

■代理店

お気軽にお問い合わせください。